





Sustentabilidade é a nossa direção.

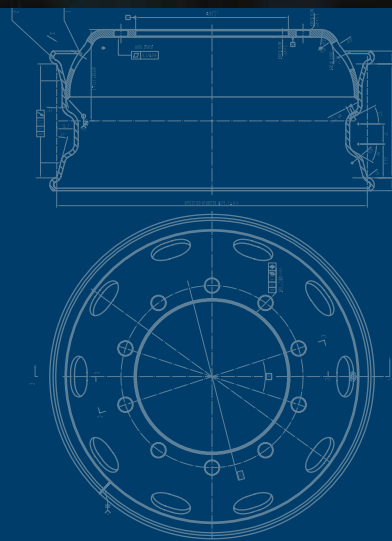

[www.sbrwheels.com.br](http://www.sbrwheels.com.br)

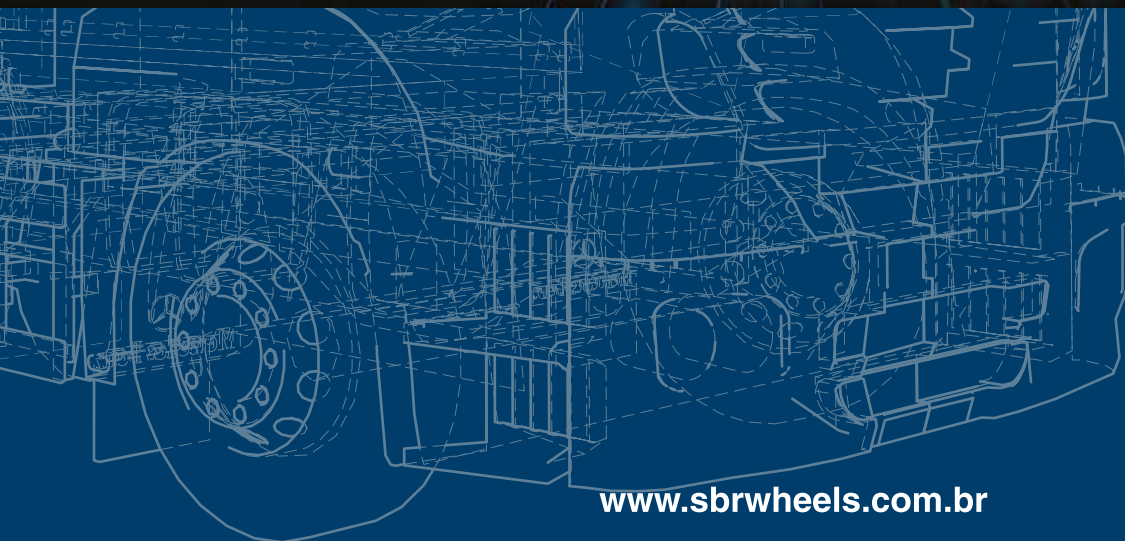

Rodas mais resistentes









100% reciclável



Cinco anos de garantia contra defeito de fabricação

## Especificações Técnicas

Código do produto	Medida da roda (pol)	Número de furos de fixação	Distância entre furos de fixação (mm)	Diâmetro de furo de fixação (mm)	Diâmetro do furo central (mm)	Capacidade de carga (kg)	Offset (mm)	Peso (Kg)
 SBR27SW14	17.5 X 6.00	6	205	21(STRAIGHT)	161	2180	125	24
 SBR27SW15	17.5 X 6.00	6	205	21(SR16)	161	2180	125	24
 SBR52SW17	22.5 X 7.50	10	335	26	281	3350	165	41
 SBR28SW57	22.5 X 8.25	10	335	26	281	3628	171	42
 SBR28SW98	22.5 X 8.25	10	335	26	281	3628	171	30
 SBR29SW38	22.5 X 9.00	10	335	26	281	4080	175	45

Consulte a SBR para obter mais informações técnicas e outras medidas de rodas não mencionadas neste catálogo.

A tecnologia metalúrgica inovadora aplicada no desenvolvimento, associada a utilização de matérias primas com padrões diferenciados, garante a produção das rodas SBR com propriedades de elevada resistência a erosão, mais resistentes, robustas e com maior durabilidade.



Não ao trabalho infantil



Não à exploração sexual infantojuvenil



Responsabilidade socioambiental



### Arcturus Company do Brasil

Rua Dr. Antonio Bento 560 - Cj. 1002 - CEP 04750-001  
São Paulo, SP - Brasil | Tel.: +55 11 4371 2952  
sbr.atende@sbrwheels.com.br  
www.sbrwheels.com.br